


Línea E080

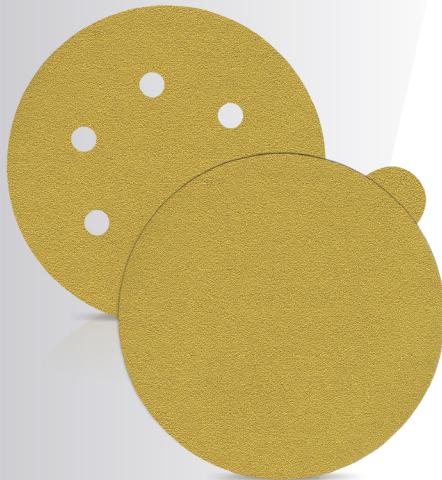

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P036 P040 P060 P080

Aplicaciones

- Ideales para el acabado intermedio y final de madera en blanco, selladores, poliéster lacas y barnices.
- Operaciones generales en madera, plásticos y pinturas.
- Lijado en facias, pastas y rellenadores en la industria automotriz.

Dorso Papel peso "E" lubricado.

Mineral Óxido de aluminio premium

Grados FEPA: P036, P040, P060 y P080.

Recubierto Abierto.

Ideal



MADERA



AUTOMOTRIZ

Formas



DISCOS DE
CONTACTO

Medidas 5" y 6"

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADORA
ORBITAL
NEUMATICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LUBRICANTE

ESTEARATO

Características

- Diseñados para uso de lijadoreas orbitales en madera en blanco o lacas.
- Recomendados para operaciones que requieren superficies de calidad óptima, para alisar y moldear madera y quitar pintura.

FANDELI®